

## 产品特性

- 可提供快速、便捷的线缆安装功能
- 易与 LED 驱动器组装
- 仅适用于英飞特第二代 EBS 系列驱动器



## 产品描述

END-CAP02 为可与英飞特第二代 EBS 系列驱动器组装，以实现独立式应用的线夹。

## 型号列表

产品名称	产品描述	产品型号
线夹	驱动器配件	END-CAP02

## 驱动器匹配列表

产品型号	驱动器产品型号	备注
END-CAP02	EBS-040xxxDT2	
	EBS-040xxxBT2	
	EBS-080xxxDT2	
	EBS-080xxxBT2	

## 环境要求

参数	最小值	典型值	最大值	备注
工作温度	-40°C	-	+70°C	湿度：5%RH to 85%RH；无冷凝
储存温度	-40°C	-	+85°C	湿度：5%RH to 85%RH；无冷凝


## 规格概述

参数	最小值	典型值	最大值	备注
尺寸				
英寸 (L x W x H)	3.03 x 1.93 x 1.3			
毫米 (L x W x H)	77 x 49 x 33			
净重	-	29 g	-	

1 / 3

所有性能参数均在温度 25°C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。

## 机构图

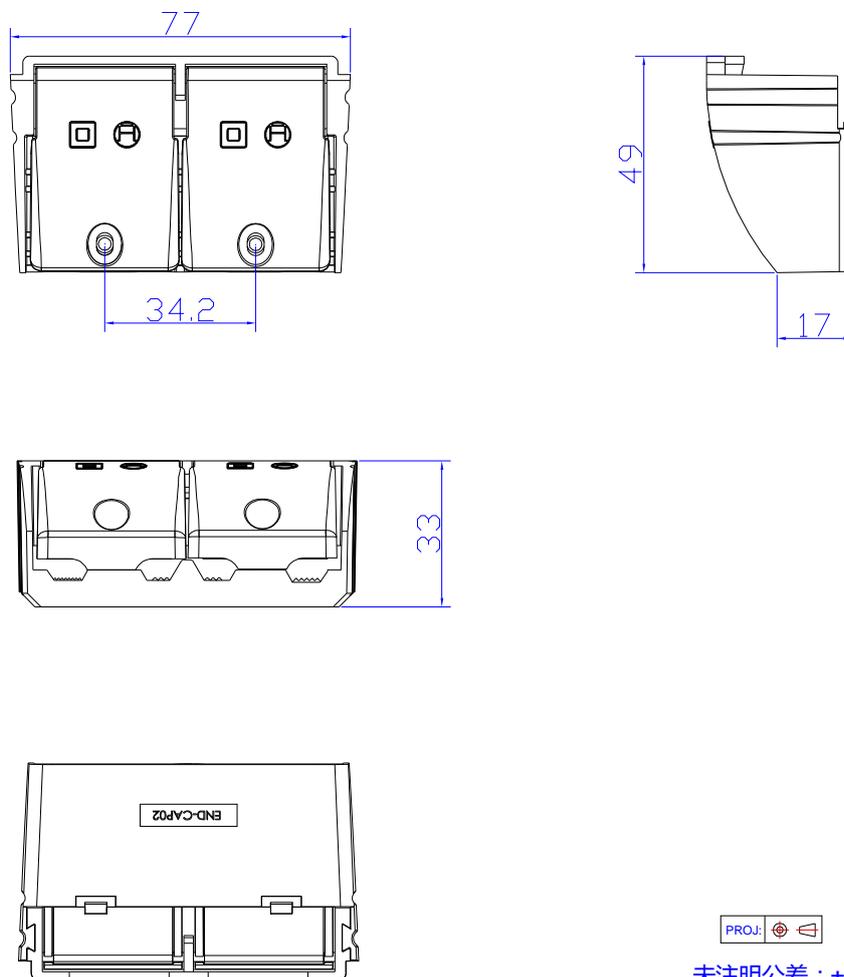

PROJ:

未注明公差：±1

## 符合 RoHS 要求

我们的产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其最新修订指令 ( EU ) 2015/863。

## 修订记录

修改时间	版本	修改描述		
		项目	从	至
2020-07-22	A	发行	/	/